

ALMACENAJE - ARMARIOS

MÓDULOS CONTENEDORES

MADERA
ACERO
PVC
PP

SUSPENDIDOS/FIJOS/CON RUEDAS

El **armazón del módulo de madera**, se fabrica en conglomerado de alta densidad, prensado calidad KF de 19 de grosor, recubierto con resinas melaminadas y la trasera está machihembrada con un espesor de 10 mm. Cantos de todas sus caras frontales, puertas y frentes chapeados en PVC.

Los frentes de los cajones se contruyen en estratificado post-formado blanco de alto brillo o gris mate a elegir.

El **armazón del módulo de acero**, se fabrica íntegramente en chapa de acero laminado en frío, calidad DC.01 según Norma EN 10027, con un grosor de 0,8 mm. en doble panel, "tipo sándwich" con omegas interiores reforzando el conjunto.

Todo el conjunto, tanto interior como exterior, recubierto con resina epoxi-poliéster para protegerlo ante agentes oxidantes. Los frentes y puertas insonorizados interiormente



GENERAL

Bisagras con apertura de 270°, con freno al cierre que permite cerrar suavemente sin golpe. Cumplen las normas DIN 4554, DIN 68857 Y DIN 68930.

El tirador de diseño fabricado en aluminio anodizado.

Diseñados, fabricados y certificados conforme a la norma UNE EN 14006:2020, UNE EN 13501/1:2019, UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y UNE EN 14727:2006.

DESCRIPCIÓN:

Estructuras de gran rigidez.

Sistema colgante que permiten módulos suspendidos deslizantes en toda la longitud de la mesa.


Sistema de ruedas que permiten módulos girar 360°.

Flexibilidad de montaje y desmontaje para nuevas configuraciones.

DATOS DIMENSIONALES

ALTOS: Para mesas de 75 y 90 de altura - ESPECIALES Cm.

ANCHOS: 45 - 92, ESPECIALES Cm.

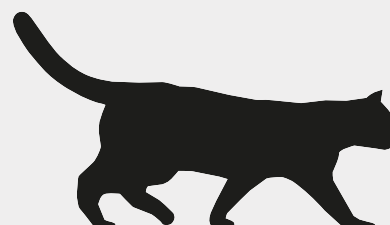

ALMACENAJE - ARMARIOS

ARMARIOS CONTENEDORES

MADERA
ACERO
PVC
PP



DE PIE O COLGADOS

Vitrina, estantería, con puertas ciegas

El armazón del módulo de madera, se fabrica en conglomerado de alta densidad, prensado calidad KF de 19 ó 30 mm de grosor, recubierto con resinas melaminadas y la trasera está machihembrada con un espesor de 10 mm. Cantos de todas sus caras frontales, puertas y frentes chapeados en PVC.

El armazón del módulo de acero, se fabrica íntegramente en chapa de acero laminado en frío, calidad DC.01 según Norma EN 10027, con un grosor de 0,8 mm. en doble panel, "tipo sándwich" con omegas interiores reforzando el conjunto.

Todo el conjunto, tanto interior como exterior, recubierto con resina epoxipoliéster para protegerlo ante agentes oxidantes. Los frentes y puertas insonorizados interiormente



GENERAL

Bisagras con apertura de 270°, con freno al cierre que permite cerrar suavemente sin golpe. Cumplen las normas DIN 4554, DIN 68857 Y DIN 68930.

El tirador de diseño fabricado en aluminio anodizado.

Diseñados, fabricados y certificados conforme a la norma UNE EN 14006:2020, UNE EN 13501/1:2019, UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y UNE EN 14727:2006.

DESCRIPCIÓN:

Estructuras de gran rigidez.

Sistema colgante que permiten módulos suspendidos deslizantes en toda la longitud de la mesa.

Sistema de ruedas que permiten módulos girar 360°.

Flexibilidad de montaje y desmontaje para nuevas configuraciones.

DATOS DIMENSIONALES

ALTOS: 700 - 195, ESPECIALES Cm.


ANCHOS: 93 - 123, ESPECIALES Cm.

ALMACENAJE - ARMARIOS

**ARMARIOS
CONTENEDORES
ESPECIALES**

MADERA
ACERO
PVC
PP

**ARMARIOS PARA REACTIVOS
ARMARIOS PARA RESIDUOS
ARMARIOS INSONORIZADOS**

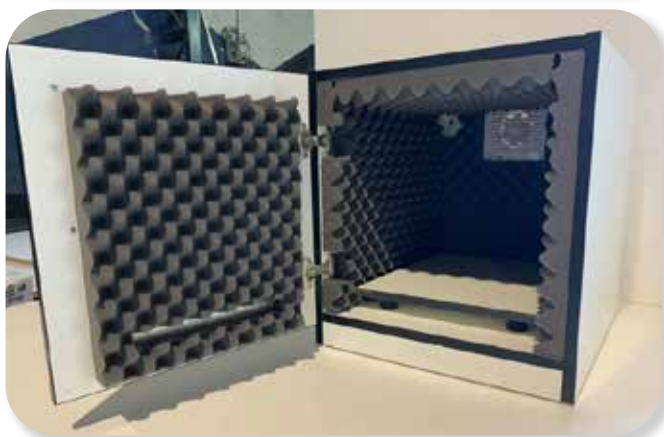

ALMACENAJE - ARMARIOS


ARMARIOS CONTENEDORES

MADERA
ACERO
PVC
PP

SUSTANCIAS INFLAMABLES

En la práctica los líquidos corrosivos deberían almacenarse en armarios adecuados para ellos y con ventilación

Los armarios que denominamos de alta seguridad, han sido fabricados conforme a la norma DIN 12925 sección 1 alemana.

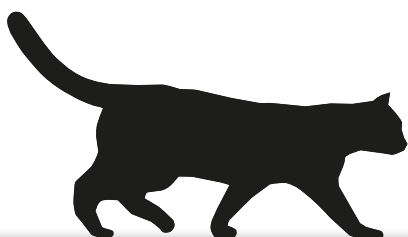

CARACTERÍSTICAS

- Estructura electro soldada en acero con chapa galvanizada recubierta con resina epoxi antioxidante.
- Paneles de aislamiento térmico tipo sándwich.
- Estantes antivuelco en acero inoxidable, de tipo bandeja, extraíbles y ajustables en altura.
- Armarios certificados conforme a la norma UNE EN 14470-1 para resistencia al fuego 90min. (Tipo 90)

COMPLEMENTOS Y OPCIONES

- Dispositivo de cierre por pedal, permite el cierre sin manos y está dotado de un sistema de cierre que se activa automáticamente cuando la temperatura ambiente excede de 50°C.
- Electro extractor normal, y antichispa
- Filtros de carbón activo

ALMACENAJE - ARMARIOS

ARMARIOS CONTENEDORES

MADERA
ACERO
PVC
PP

ÁCIDOS Y BASES

Fabricados en Acero, Polipropileno y PVC



CARACTERÍSTICAS

- Estructura electro soldada en acero con chapa galvanizada recubierta con resina epoxi antioxidante, Polipropileno y PVC.
- Paneles de aislamiento térmico tipo sándwich en acero.
- Disponen de 2 estantes regulables en altura con una capacidad de carga unitaria de 80 kg.
- Armarios certificados conforme a la norma UNE EN 61010-1